

Storformat- printere til CAD og GIS

iPF780/iPF785


you can

imagePROGRAF iPF780 og iPF785

er 36"/A0-printere, der leverer klasseførende produktivitet, enestående kvalitet, præcision og et sæt avancerede funktioner, som sikrer et større investeringsafkast.

iPF780/iPF785
36 TOMMER
2400 X 1200 DPI
300 ML BLÆKTANKE
ECONOMY MODE
5 FARVER MED NYT MAGENTA BLÆK
A0 41 SEKUNDER
15.360 DYSE
320 GB HDD (iPF785)
PRINT TIL KANT

iPF780/iPF785

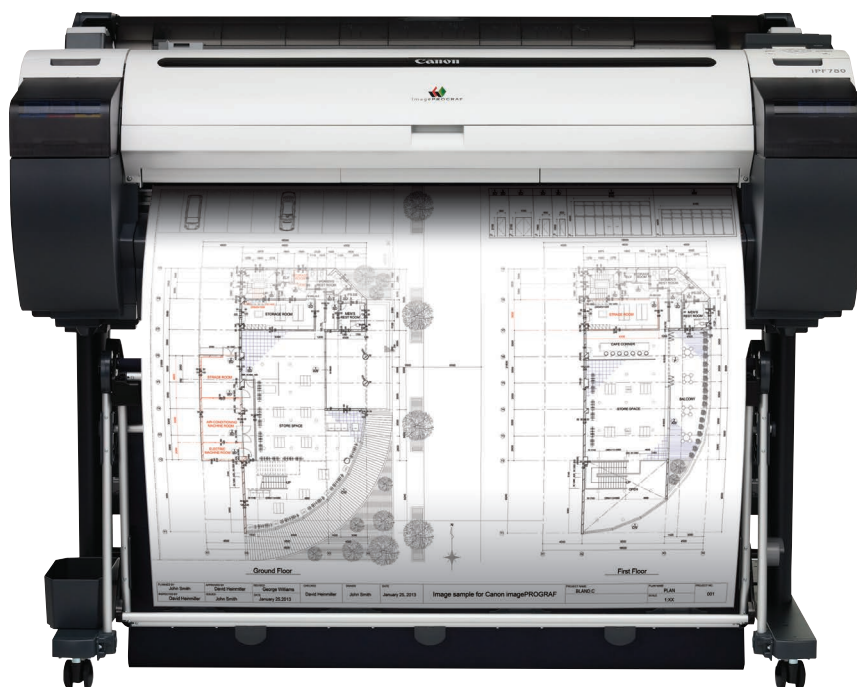

Vigtigste egenskaber:

- Print uafbrudt med Hot Swap-blæktanke på 130 ml og 300 ml, som kan udskiftes under drift
- Fremstil A0-print i kladde på 41 sekunder
- Pladsbesparende – Det enestående kompakte design passer ind overalt
- Stor præcision med en mindste linjebredde på 0,02 mm og en linjenøjagtighed på +/- 0,1 %
- Farvestof- og pigmentbaseret blæksystem med 5 farver, inkl. et nyt magenta blæk, som sikrer optimeret gengivelse af rød farve
- Brug den medfølgende Direct Print & Share-software til at printe PDF-/TIFF-/JPEG-/HP-GL2-filer på en nem måde – fra almindelige grafiske filformater til mere komplekse CAD- og GIS-tegninger
- Tilslutningsmuligheder til print fra mobile enheder og direkte fra cloud
- Brug det medfølgende PosterArtist Lite-program og Print Plug-in til Microsoft Office til nemt og hurtigt at fremstille flotte plakater i stort format
- Administrér dine omkostninger, og mål investeringsafkastet med et komplet, indbygget regnskabsprogram

 **imagePROGRAF**

Canon

Specifikationer: iPF780/iPF785

PRINTERMODEL	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
TEKNOLOGI		
Printertype	5 farver – 36"/914,4 mm	
Printteknologi	Canon Inkjet on-demand-blækdosering med 6 integrerede farver (6 chips pr. printhead x 1 printhead)	
Antal dyser	I alt: 15.360 MBK: 5.120 dyser C, M, Y, BK: 2.560 dyser til hver	
Printopløsning	2400 x 1200 dpi	
Dysestørrelse	1200 dpi x 2	
Garanteret minste linjebredde	0,02 mm	
Linjeprecision	±0,1 % eller mindre	
Dråbestørrelse	4 picoliter pr. farve	
Blækkapacitet	Medfølgende startpatroner: 90 ml (kun MBK 130 ml) Blæk til salg: 130 ml og 300 ml	
Blæktype	Farvestof-/pigmentbaseret reaktivt blæk Farvestofbaseret: cyan, magenta, gul, sort Pigmentbaseret: Mat sort	
OS-kompatibilitet	32-bit – Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64-bit – Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX – 10.6.8–OS10.9.x	
Printersprog	GARO (Graphic Arts-sprog med Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL	
Standardinterface	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
PRINTHASTIGHED		
A0-format, almindeligt papir	0,41 min. (Fast Economy Mode), 0,48 min. (Fast Mode), 1,15 min. (Standard Mode)	
A0-format, Coated papir	1,15 min. (Fast Mode), 2,24 min. (Standard Mode), 3,50 min. (High Quality Mode)	
HUKOMMELSE		
Buffer RAM	256 MB	32 GB (Fysisk hukommelse 256 MB)
Harddisk	Ikke relevant	320 GB
PAPIRHÅNDTERING		
Mediebredde	Rullepapir: 10"/254 mm – 36"/914,4 mm Enkeltark: 8"/203,2 mm – 36"/914,4 mm	
Medietykkelse	Rulleenhed: 0,07 - 0,8 mm Manuel indføring fra top: 0,07 - 0,8 mm	
Min. printlængde	Rulle: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm	
Maks. printlængde	18 m (afhængigt af operativsystem og program)	
Maks. medierullediameter	150,0 mm	
Papirindføring	Rulleindføring: En rulle, indføring fra top, udføring fra front Manuel indføring fra top: Et ark, udføring fra front	
Print til kant-bredde (kun rulle)	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)	

PRINTERMODEL	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
MÅL OG VÆGT		
Fysiske mål (B x D x H)	1.304 (B) x 877 (D) x 1.062 (H) mm (med åben bakke) 1.304 (B) x 1.100 (D) x 1.062 (H) mm (Når bakken er trukket ud til fladbed-stabling)	
Vægt	Ca. 67,9 kg	Ca. 68,1 kg
Medfølgende software	Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit – Free Layout & iR Enlargement Copy, Printer Driver Optimization Module til AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (kun PC), Print Plug-in til Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (kun PC) Direct Print & Share-software, Custom Installer Creation Tool	
STRØM- OG DRIFTSKRAV		
Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Strømforbrug	I drift: 140 W eller mindre Slukket (standby): 0,5 W eller mindre	
Driftsmiljø	15-30 °C, 10-80 % (uden kondensation)	
Støjniveau (Ca.)	I drift: ca. 48 dB Standby: 35 dB eller mindre Akustisk effekt: 6,5 bel Baseret på ISO 7779	
Standarder	Europa: CE-mærke, Tyskland: TUV-mærke, Rusland: EAC Andre lande: CB-certificering	
Miljøcertifikater	ENERGY STAR (Japan) (USA) (EU), RoHS-direktiv (WW), ECO-erklæring (TED) (Europa), WEEE (Europa)	
HVAD FØLGER MED?		
Hvad er der i kassen?	1 printhead, 1 startsat med blækbeholdere (C, M, Y, BK – 90 ml/MBK – 130 ml), 3" medieadapter, installationsvejledning, cd-rom med brugersoftware (Mac & Win), transportbrochure, brochure med sikkerheds- og miljøstandarder, PosterArtist Lite-brochure, cd-rom med PosterArtist Lite-software, EAC-brochure, manual til hurtig opstart	
TILBEHØR		
Rulleholdersæt	RH2-33	
FORBRUGSSTOFFER		
Blæktanke	PFI-107: 130 ml – MBK/BK/C/M/Y PFI-207: 300 ml – MBK/BK/C/M/Y	
Printhead	PF-04	
Vedligeholdelsespatron	MC-10	

Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle oplysninger er baseret på Canons standardtestmetoder. Denne folder og produktets specifikationer er blevet udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. De endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ©: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Canon anbefaler brugen af Canon-medier for at opnå de bedste resultater. Se listen over kompatible medier (papirtyper) for at finde ud af, hvilke papir-/medietyper der anbefales.

Canon



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: +45 70 15 50 05
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2014